UNISON

ベリエ フラット・アール

取付・取扱説明書

この度は、「ベリエ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

●施工前に

各部の名称

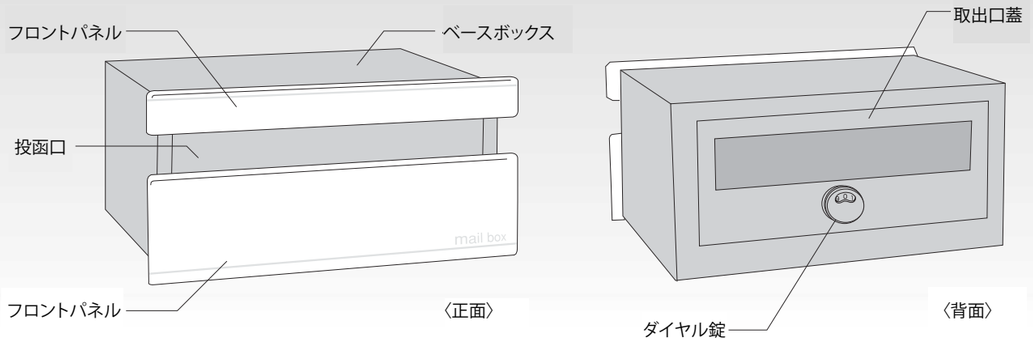

●製品仕様

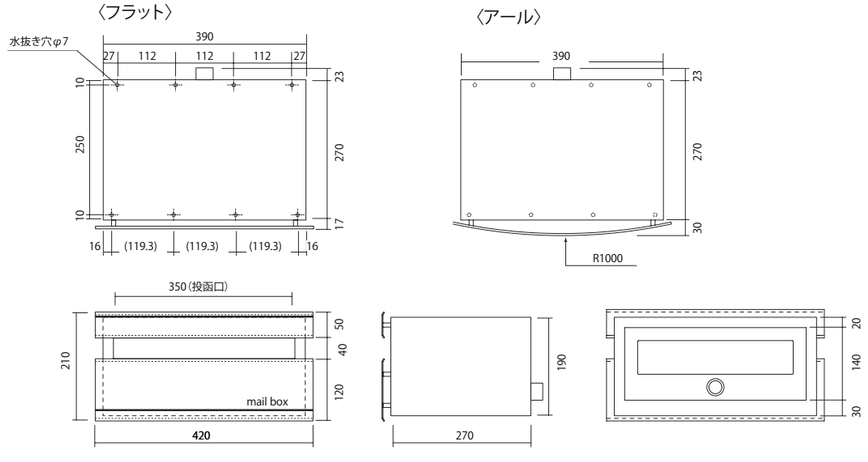

工事店様へ

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

■施工は、必ずこの説明書に従って正しく施工してください。
■解錠番号はお施主様へ重要な機密情報です。お取扱いには充分ご注意願いします。解錠番号シール（説明書に添付）は、必ずお施主様へお渡し願いします。

⚠施工上のご注意

●施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
●お客様が施工中に破損された商品につきましては、お取り替え等は出来ませんのでご了承ください。
●仕様変更や改造は絶対にしないでください。ケガの発生や事故のおそれがあります。
●商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。落下などによるケガのおそれがあります。
●家屋の埋込み施工は行わないで下さい。ケガや建物内へ雨水侵入のおそれがあります。
●通行の妨げとなる場所、危険な高さ及び極端に高い所には設置しないでください。（製品の本体下部や取出口蓋に頭が当たるような場所、高さに設置しないで下さい。）
●取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
●内・外装工事時がある場合には、製品の養生を行って下さい。
●商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
●ポスト上面へのブロック積みは３段程度までとしてください。
●表面の塗装をはがさないように施工して下さい。表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
●水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。
●ポストの底面部の水抜き穴をふさがないで下さい。

●施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用下さい。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
●固いものを当てたり、強い衝撃を与えないで下さい。表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
●リシンなどの塗料をかけないで下さい。塗料がはがれたり、変色の原因になります。
●ビニールテープ、セロハンテープを貼り付けたまま長時間放置し、はがすと、塗装のはがれが生じることがあります。

施工後の確認

●各部のねじのゆるみがないか確認して下さい。
●ガタツキ等がないか確認して下さい
●投入口蓋の開閉確認して下さい。
●取出口蓋の開閉を確認して下さい。

⚠使用上のご注意

●ポスト以外の用途でご使用にならないでください。
●ポスト本体、ベースボックス、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
●投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう、ご注意下さい。
●製品の切断面は、安全に配慮し処理を施しておりますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意下さい。
●本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
●防犯上、施錠は必ず行って下さい。
●貴重品・重要書類、危険物、なま物等の保管はしないで下さい。（一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取や保管には適しておりません。鍵も入れないで下さい。）また、意図的な盗難やいたずらには対応できません。
●火気を近付けないで下さい。火災、延焼又は故障の原因となります。

●下記のような条件下においてポストにさびが発生することがあります。

○鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件（工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など）
○排ガス中の有害物質が付着するような立地環境（工場地帯や交通量の多い市街地など）
○塩分が付着するような立地環境（海岸地帯など）

●お手入れ方法

砂ほこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。ステンレスといえどもサビが発生することがあります。サビが発生した場合は、市販のサビ取り剤でサビ落としをし、水洗いしてください。

⚠お手入れ時のご注意

●汚れを取る際に研磨材入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用にならないでください。
●シンナーや塩素系の溶剤は商品の塗装をはがす恐れがあるためご使用にならないでください。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。

●販売元
株式会社ユニソン
〒473-0925　愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス http://www.unison-net.com

●施工の手順

施工方法には2種類の方法があります。 A Bどちらかの方法で施工して下さい。

A ＲＣ擁壁の場合はポストより縦、横1～2cm程度の大きめの穴をあける。
またブロック塀ならブロック1個分の穴を抜いておき、はめ込む。

（ベリエは道路側からしかはめ込みできません）

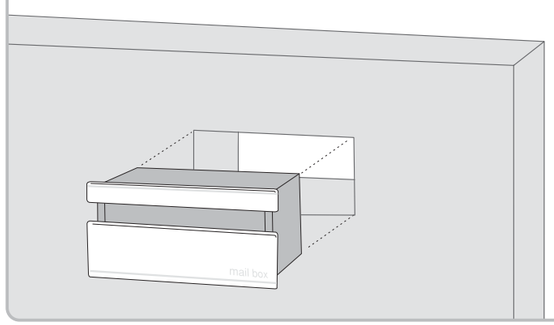

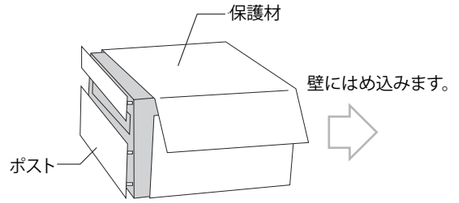

壁にはめ込む時、ベースボックス部分をボール紙などで保護しながらはめ込むとキズがつきにくくなります。
はめ込み終わったら保護材をはずして下さい。

B ブロック塀で施工の場合、ポストをブロックのつもりで積む

ブロックを積む要領で施工して下さい。
ポスト正面に積むブロックは3段程度までにして下さい。

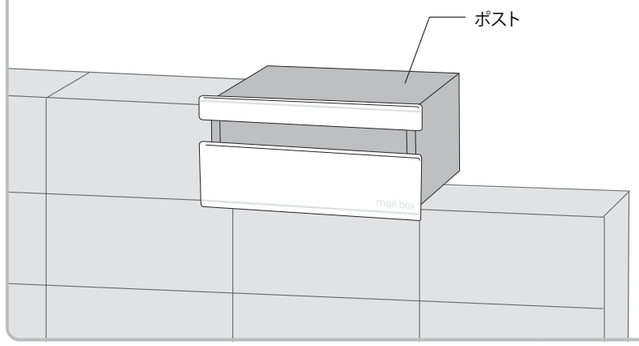

⚠ご注意
ポストの塗装をはがさないように施工してください。

●参考施工図

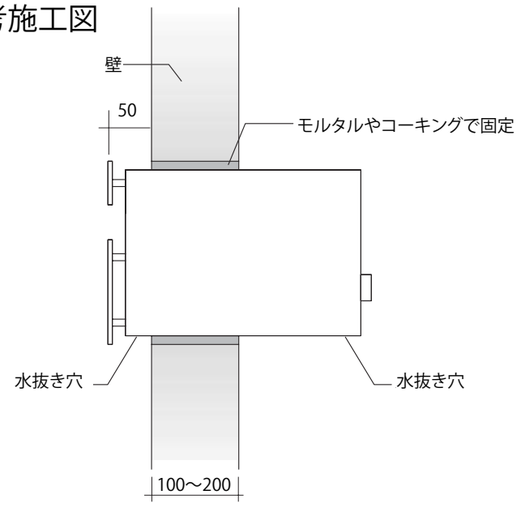

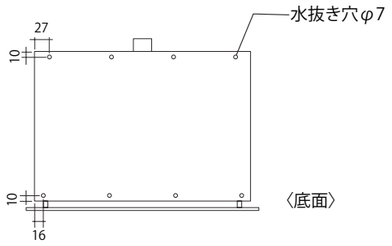

●水抜き穴をふさがないでください。
●モルタルを詰める際、ポストを汚した場合はモルタルが乾かないうちに拭き取って下さい。
●ポスト周囲の目地部分は前後ともコーキングを施して下さい。

●ご使用方法

裏蓋の取扱い方

①取出口蓋の取手をつかみ、ゆっくり上に持ち上げ、カチッという音がしたら、手を離してください。蓋は開いたままの状態で止まります。



⚠ご注意
過度な力で押し上げないでください。破損のおそれがあります。

②蓋を閉める時は、取手をつかみ軽く押し下げてください。（押し上げはしないでください。）



カチッと音がするまで、
しっかり閉めてください。

⚠ご注意
・雨の日は蓋の表面を伝わりポスト内部に雨水が侵入するおそれがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。
・郵便物を取り出す際は、蓋に頭などをぶつけないようにご注意ください。
・閉める際、少し押し下げてから手を離すと自然落下しますので手や指をはさまないようご注意ください。
・風の強い日には蓋が上部で止まらないこともありますので、その際は手で支えてお使いください。

ダイヤル錠について

ダイヤル錠についてはお問い合わせ下さい。